


Manuel d'utilisation

Aimants de coffrage

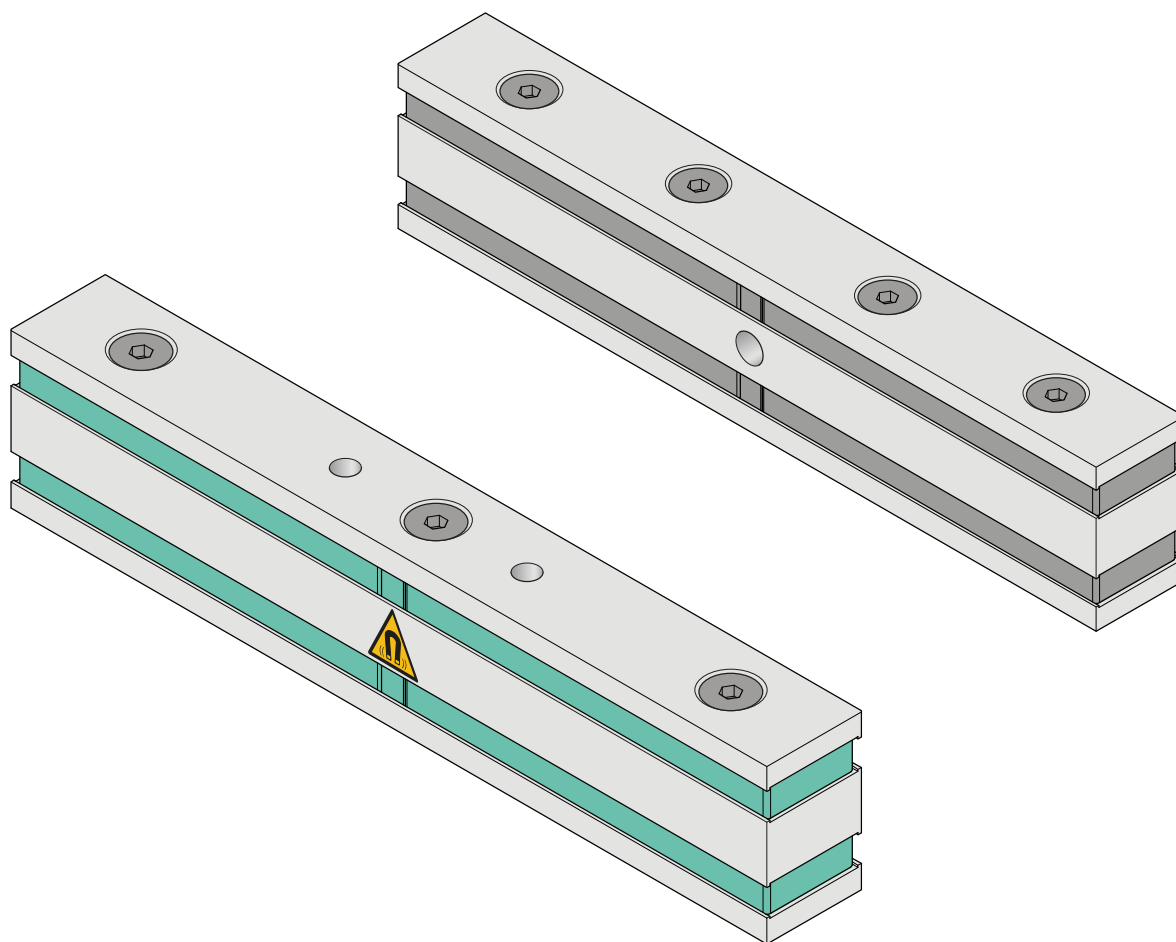

GOUDSMIT Magnetics Group B.V.

Boîte postale 18 5580 AA Waalre

Petunialaan 19 5582 HA Waalre

Pays-Bas

Tél. : +31 (0)40 221 32 83

Internet : www.goudsmitmagnets.com

Courriel : info@goudsmitmagnets.com

Instructions de sécurité



Risque d'écrasement

Faites attention lorsque vous travaillez sur les aimants de coffrage, vous risquez de vous blesser. Veillez à ce que vos doigts ne puissent pas se coincer entre l'aimant de fixation et le gabarit.




Fort champ magnétique

Les aimants génèrent un fort champ magnétique qui attire les particules ferromagnétiques. Cela s'applique également aux matériaux ferreux que l'on transporte avec soi, comme les clés de maison, l'argent et les outils

Observez les informations suivantes lorsque vous êtes exposé aux champs magnétiques de l'aimant de fixation :


R 200

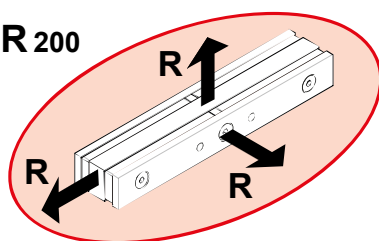

Danger de mort pour les personnes ayant des dispositifs médicaux implantés

Les personnes ayant un instrument médical implanté actif (p. ex. un stimulateur cardiaque, un défibrillateur, une pompe à insuline) ne doivent pas entrer dans un rayon « R » de **200 mm** de l'aimant de fixation.


R 80

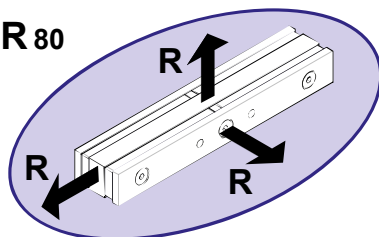

Domages aux objets sensibles aux aimants

Les objets qui contiennent des parties ferromagnétiques, comme les cartes bancaires, de crédit ou à puce, les clés et les montres peuvent être irrémédiablement endommagés lorsqu'ils se trouvent dans un rayon « R » de **80 mm** de l'aimant de coffrage.

R 25

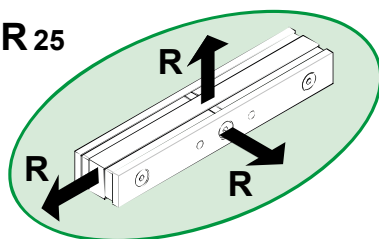

Les femmes enceintes doivent garder une distance minimale de **25 mm** par rapport aux barreaux magnétiques.


N.B. Les valeurs limites d'exposition professionnelle (générale et pour les membres) ne sont pas dépassées.

Description du produit

Les aimants de coffrage conviennent pour la fixation de moules en acier dans l'industrie du béton. Par exemple, pour le montage temporaire de profils (moules) pour couler un sol en béton.

Ces aimants de coffrage sont construits de sorte à obtenir une adhérence maximale. À cet effet, un bon contact avec la surface est indispensable, étant donné qu'une petite fente d'air provoque immédiatement une diminution de l'adhérence.

Les aimants de coffrage [1] permettent de maintenir en place des panneaux, des poutres, des grilles et des moules. Un outil [2] permet de détacher l'ouvrage.

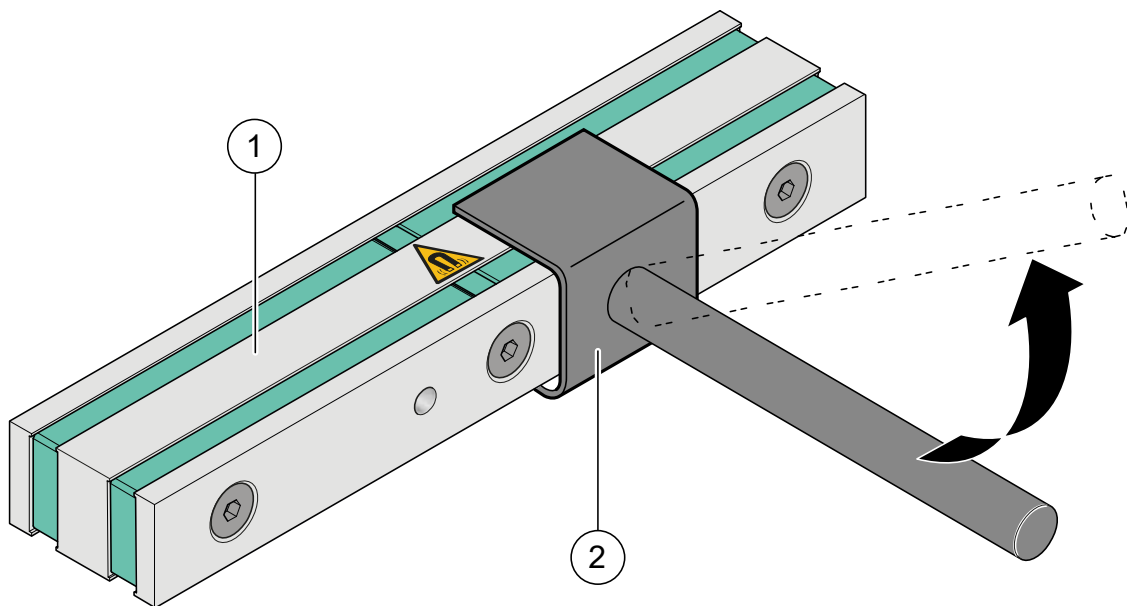

Caractéristiques

- Pas commutable
- Adhérence max. : 9000 N
- Construction compacte
- Convient pour des températures ambiantes de -20 °C à +80 °C.